


FICHE TECHNIQUE GAMME VALMO STANDING

DIMENSIONS	STANDARD	POSSIBILITE
Longueur	de 2000 à 9000	12 000
Largeur	2436 - 2926	3490
Hauteur hors tout	3200	A la demande, < 3400
Hauteur sous plafond	2500	A la demande
MODULARITE		
Juxtaposition	Pignon / longpan	
Superposition	R+1	R+2
Pose	ancrage au sol selon contraintes sismiques	
STRUCTURE		
Longerons plancher	180 x 80 Galva	
Chéneaux toiture	Profils pliés galvanisé 180	
Poteaux	Tube 80 x 80 Galva	
ISOLATION		
Murs panneau sandwich	140 mm	160 mm
Isolation plancher	Laine de verre 160 mm	Laine de roche 160 mm
Isolation plafond	Laine de verre 200 mm	
FINITIONS		
Murs panneau sandwich	Tôles extérieures granitée BLC C21 Tôles intérieures lisses BLC C21	A la demande, dont bardage rapporté
Plancher	CTBH 22 mm	Bois-ciment 22 mm
Revêtement de sol	PVC U3P3 gris ou bleu	PVC U3P3 au choix, + autres
Plafond	Tôles lisses ou perforées Dalles acoustiques 600 x 600	
COUVERTURE		
Toit	Tôles isolées mousse PU 40mm Couverture EPDM et surtoiture végétalisée	

PLAN DE COUPE GAMME VALMO STANDING RT2012

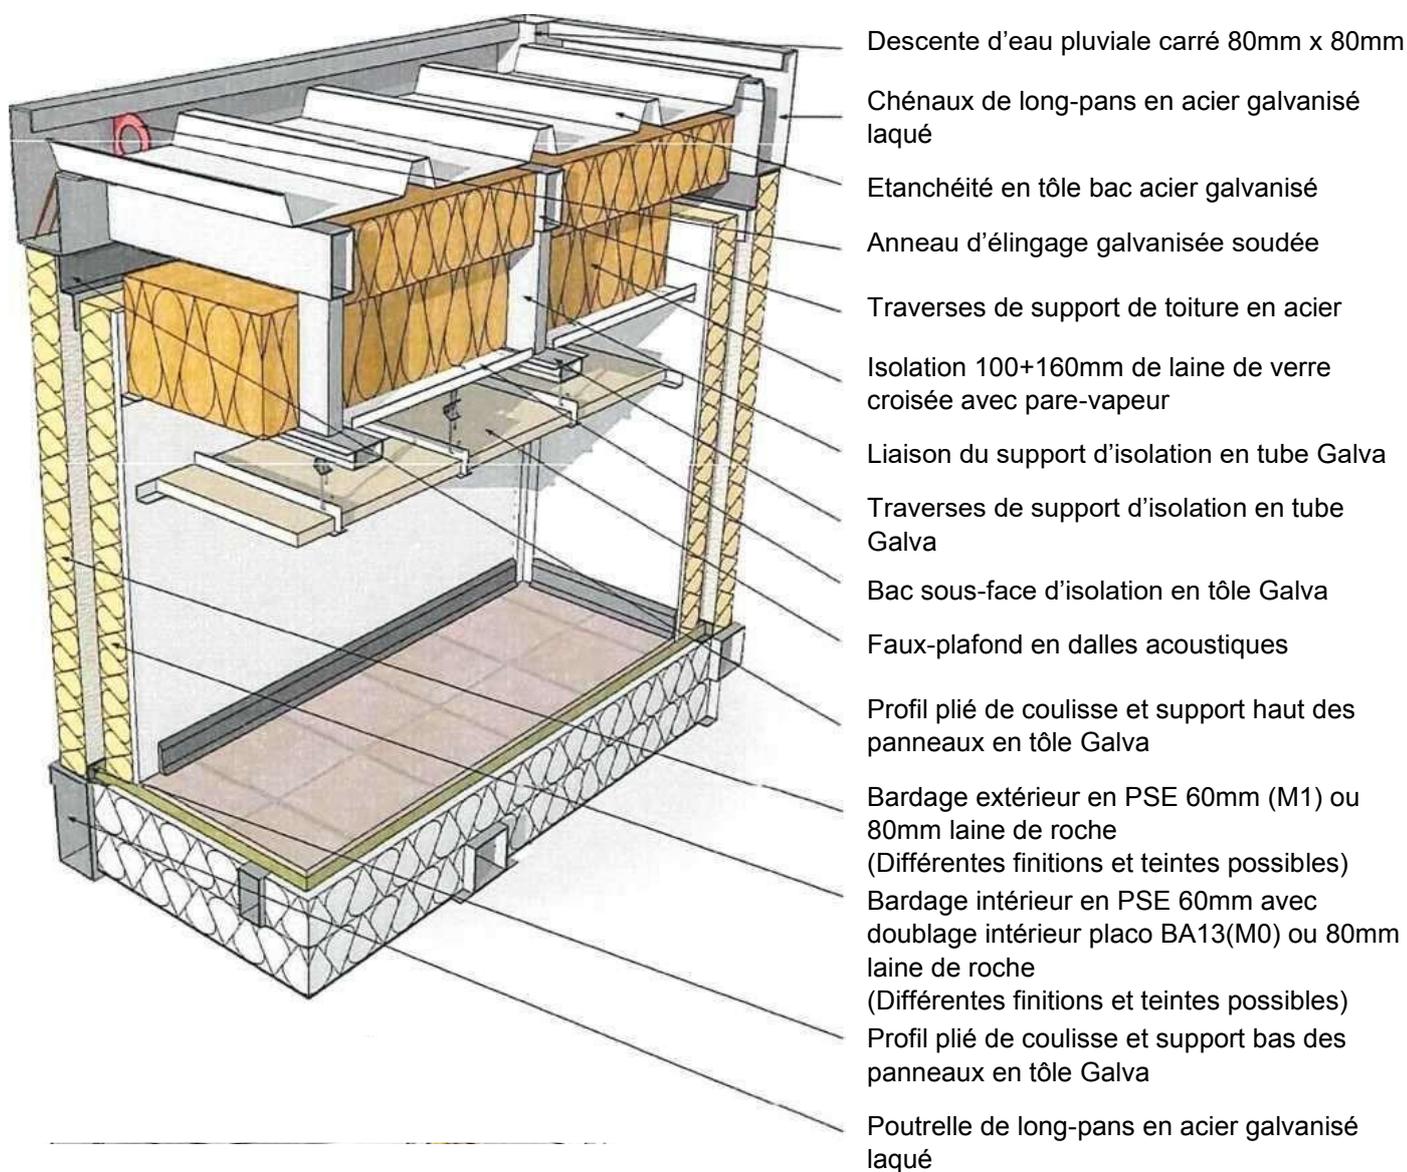

PLAN DE COUPE GAMME VALMO STANDING RT2012

